


Köttbandsåg PROFI 400 HD

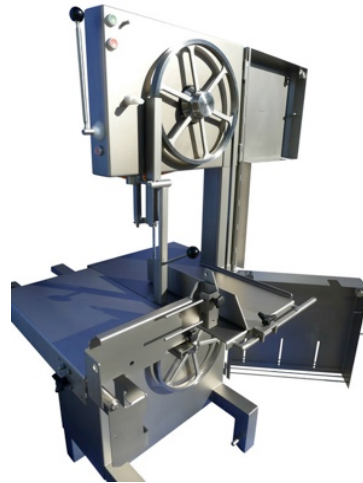

Beskrivning och teknisk data

- Halva sidan av bordet är konstruerat som ett glidbord på kullager.
- CE-certifierad och GS-godkänd (uppfyller europeiska hygien- och säkerhetsbestämmelser).
- Motor stannar automatiskt vid öppning av dörrar eller luckor.
- Gediget bord, helsvetsat mot maskinstativet.
- Utrustad med underhållsfri elektronisk bromsmotor.
- Avskrapare för hjul demonterbara utan verktyg.
- Sågbladsstyrning i bord specialbehandlad och demonterbar utan verktyg.
- Gasfjäder säkerställer alltid korrekt spänning av sågbladet.
- Alla delar i rostfritt.
- Profi 400 är modifierad på ett sådant sätt att vänster del av bordet är avskuret och att maskinhuset sänkts med ca. 30 mm. Detta gör det möjligt att montera glidbordet och få samma nivå mellan den rörliga bordsdelen och den fasta. För övrigt är Profi 400 HD i princip likadan som Profi 400.
- Den fasta delen är helsvetsad mot stativet för att få det 100% vattentätt.
- Glidbordet kan vridas 270° för enkel rengöring.
- Glidbordet är försett med en främre plåt vilket möjliggör det för operatören att säkert förflytta bordet och produkten som ska sågas.
- Plattan kan vridas 270° när glidbordet är låst.
- OPTION: Genom att lägga en plåt bakom glidbordet kan man få en fast jämn yta och maskinen kan användas som en standardsåg med fast bord.
- Styrning för sågblad i hjulen, vilket därför inte kan hoppa av från hjulen.
- Genom extra spår passerar sågtänderna hjulen opåverkade.
- Självbärande ram, starkt bord, hjul, avfallskorg, kapmått i rostfritt stål.
- Säkerhetsmagneter i hygienisk design.
- Kontrollenhet för säkerhetsbrytare.
- Elutrustning lätt att underhålla för utbildad elektriker med standard elkomponenter.
- Stort ergonomisk handtag för öppning av dörrar.

Modell	Profi 400 HD
Spänning	230/400 V / 50 Hz 3-fas
Ansluten effekt	2,2 kW
Rotation	1500 / min
Bordsmått totalt	890 x 810/600 mm
Bordsmått gliddel L x B	660 x 374 mm
Tvärgående avstånd t sågblad	400 mm
Längsgående avstånd t sågblad	600 mm
Bordshöjd	900 mm
Sågbredd	380 mm
Såghöjd	400 mm
Sågblad	3204 x 16 x 0,6 mm
Kapsling	Rostfritt stål
Dimensioner	820 x 810/600 x 1824 mm
Nettovikt	320 kg
Bruttovikt	350 kg på pall

För mer information (engelska)
 Skanna QR-koden eller följ länken:
<https://www.cereich.info/english/profi-400/profi-400-hd/>



FÖR LITEN OCH MEDELSTOR PRODUCENT

Promax Nordic AB
 Volframgatan 3
 S-213 64 Malmö
 040-21 76 28
info@promaxnordic.se
www.promaxnordic.se