

Köttbandsåg PROFI 400



Snabbare. Säkrare. Mer hygienisk.

Med 30 meter per sekund, Profi 400 är en av de snabbaste maskinerna i denna storlek med en hjul diameter på 400 mm.


Med en 2,2 kW (på förfrågan 3 eller 4 kW) stark trefasmotor som arbetar med cirka 1500 varv per minut.

Detta innebär att en specifik sågtand passerar samma ställe 10 gånger i sekunden.

Arbetet går extremt snabbt.

Med en mekanisk broms stoppar sågbladet inom 2 sekunder.

Detta är bara halva tiden som krävs av i säkerhetsbestämmelserna.

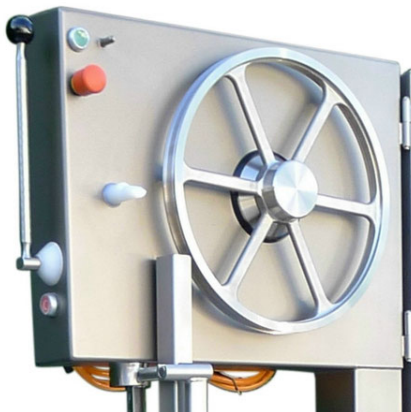

Spännspaken, den till vänster med den svarta kulan ovanpå.

Om du drar den till dig och svänger neråt, då har det övre hjulet flyttat nedåt och sågbladet är släppt, ospänt.

Nu kan du byta ut det eller ta bort för rengöring.

När sågbladet vilar på hjulen, sväng upp spaken igen. Klart. Sågbladet är optimalt spänt.

För att kontrollera om sågbladet är i spåret, rotera övre hjulet för hand och observera hur sågbladet är placerat.

Om bladet löper 1-2 mm från bakre kanten är allt bra.

Nu är sågbladet perfekt justerat.

Beskrivning och teknisk data

- CE-certifierad och GS-godkänd (uppfyller europeiska hygien- och säkerhetsbestämmelser).
- Motor stannar automatiskt vid öppning av dörrar eller luckor.
- Gediget bord, helsvetsat mot maskinstativet.
- Utrustad med underhållsfri elektronisk bromsmotor.
- Avskrapare för hjul demonterbara utan verktyg.
- Sågbladsstyrning i bord specialbehandlad och demonterbar utan verktyg.
- Gasfjäder säkerställer alltid korrekt spänning av sågbladet.
- Alla delar i rostfritt.
- Styrning för sågblad i hjulen, vilket därför inte kan hoppa av från hjulen.
- Genom extra spår passerar sågtänderna hjulen opåverkade.
- Självbärande ram, starkt bord, hjul, avfallskorg, kapmått i rostfritt stål.
- Säkerhetsmagneter i hygienisk design.
- Kontrollenhet för säkerhetsbrytare.
- Elutrustning lätt att underhålla för utbildad elektriker med standard elkomponenter.
- Stort ergonomisk handtag för öppning av dörrar.

Modell	Profi 400
Spänning	230/400 V / 50 Hz 3-fas
Ansluten effekt	2,2 kW
Rotation	1500 / min
Bordsmått	820 x 810 mm
Bordshöjd	900 mm
Sågbredd	380 mm
Såghöjd	445 mm
Sågblad	3204 x 16 x 0,6 mm
Kapsling	Rostfritt stål
Dimensioner	820 x 810 x 1824 mm
Nettovikt	220 kg
Bruttovikt	235 kg på pall

För mer information (engelska)
 Skanna QR-koden eller följ länken:
<https://www.cereich.info/english/profi-400/>

