


Skivmaskin QUATTRO SLICER 380



- Skivmaskin med cirkulära knivar med 4 integrerade knivaxlar för 4 olika, på samma gång tillgängliga knivavstånd
- Mycket snabb ändring av knivavstånd genom motorstyrning av knivaxlarna som aktiveras med en knapptryckning
- Också idealisk för rationell skärning av mindre kvantiteter med en noggrann skivtjocklek
- Olika applikationsområden, då stora mängder benfria produkter på kort tid ska skäras i skivor eller remsor med hög skivkvalitet, t.ex. biff eller fläsk kotlett / biffar, tärnat kött, fjäderfä, fiskfiléer etc.

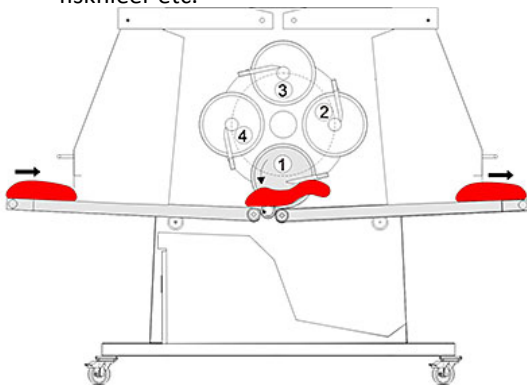

Specifikation

- Skärbredd: 300 mm
- Knivbladsdiameter: 300 mm
- Bandhastighet: 15 m/min

Standardutrustning

- 4 integrerade knivaxlar
- Inmatningsband
- Utmatningsband
- NOCK POWER PLATES® för servicevänlighet
- NOCK EASY-FLOW® säkerhetsskydd för exemplarisk driftssäkerhet
- Låsbara transporthjul
- Rostfritt stål

Teknisk data + Utrustning / NOCK QUATTRO SLICER 380

Modell	QUATTRO SLICER 380
Antal knivaxlar	4
Skärbredd (mm)	380
Knivdiameter cirkulära knivar (mm)	300
Maximum bearb.höjd (mm)	120
Minimum knivavstånd (mm)	8
Tillgängliga delningar cirkulär kniv (mm)	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Inmatningsband	S
Utmatningsband	S
Tillgänglig pålastningslängd inm.band (mm)	310
Bandhastighet (m/min)	15
Dimension BxHxD (mm)	1200 x 1800 x 2500
Vikt (kg)	ca 900 ⁽¹⁾
Motoreffekt (kW)	1,1
Elanslutning	3 AC - 400 V - 50 Hz ⁽²⁾
NOCK POWER PLATES®	S
NOCK EASY FLOW® säkerhetsskydd	S
Låsbara transporthjul	S
Rostfritt stål	S
Tryckluftsanslutning	6 < p < 10 bar snabbanslutning DN 7,2 (G ¼" utv.)
Tryckluftsbehov	ca 5 l/min

S – Standard

- 1) Beroende på knivbladsutrustning
- 2) Andra spänningar på förfrågan